


Walraven Strut Menghină transversă 'Heavy Duty'

(H 36 40)


fixare de grindă de oțel pentru grinzi până la 35 mm

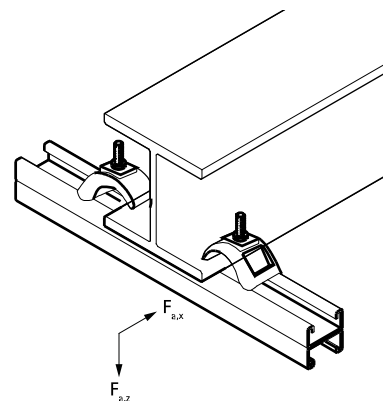

Caracteristici și beneficii

- clemă solidă pentru grindă, din fontă, pentru suspendarea tuturor tipurilor de șină, fără sudură sau găurire
- pentru grosimi de grindă până la 35 mm
- pentru fixarea de grindă a tuturor șinelor Strut
- material: oțel
- zincare prin imersie

Art.Nr.	G	L	B (mm)	H (mm)	CT _{max} (mm)	SW1 (mm)	T _(inst.) (Nm)	Pentru șină	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	Amb. 1
6072002	M10	52 mm	72	80	35	17	30,0	Strut	7.800	1.500	25

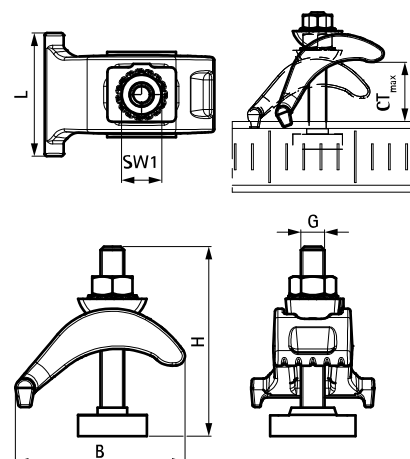F_{a,z}: max. allowed load acc. RAL GZ-655 / D-3.3.

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șină montaj (zn)
 Walraven RapidStrut® Șină montaj DS 5
 (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Șină de montaj
 (BUP1000)