

Walraven Strut Piuliță pătrată

(H 24 30)

fixare pe consolă Strut




Caracteristici și beneficii

- material: oțel 1.0332
- galvanizat electrolitic
- îndeplinește cerințele de securitate la incendiu de MLAR / LAR / RbALei

Art.Nr.	G	L	B (mm)	s (mm)	Pentru șină	F _{a,z} (N)	F _{a,z 2} (N)	Amb. 1	Amb. 2
6517016	M16	35 mm	35	10	Strut	5.000	15.000	50	250

F_{a,z 2} tested in profile 41x62x2,5 with BIS Strut Washers – U-shaped, art.nr. 66588016.

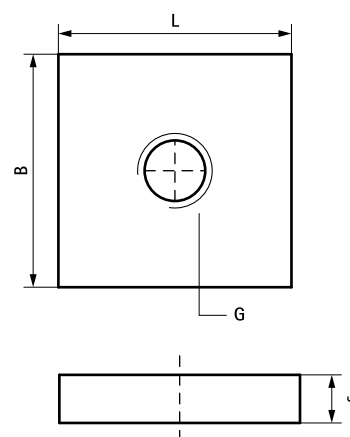

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5
(BUP1000)

Produs alternativ

Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă cu
manta PP (BUP1000)
Walraven Strut Piuliță Culisantă
(BUP1000)