


Walraven Conector T șină Strut (BUP1000)

(H 28 118)




Caracteristici și beneficii

- conector T pentru șine Strut
- siguranță crescută cu creștături de poziționare pentru prevenirea deplasării șinei
- material: oțel 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227



Art.Nr.	L	B	H	s	d1	k	Pentru șină	Amb. 1
66588301	131 mm	80 (mm)	6,5 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	41 (mm)	Strut	25

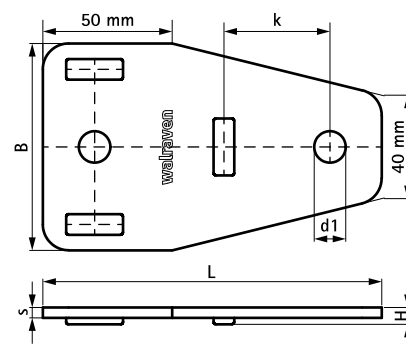

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)
Walraven Strut Piuliță Culisantă

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă cu manta PP (BUP1000)
Walraven Șaibă plată (BUP1000)

Produs alternativ

Walraven RapidStrut® Conector în T și X G2 (BUP1000)