

Walraven Strut Piuliță culisântă T

(H 24 70)


fixare pe consolă Strut



Caracteristici și beneficii

- piuliță culisântă cu tijă filetată, șaibă și piuliță
- galvanizat electrolytic
- material: oțel

Art.Nr.	G	L	LU (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	T _(inst.) (Nm)	Pentru șină	Amb. 1	Amb. 2
6527934	M8	40 mm	18	6,0	13	15,0	Strut	25	125
6527944	M10	40 mm	14	8,0	17	15,0	Strut	25	250

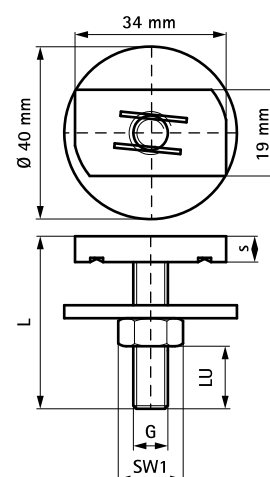

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5
(BUP1000)