

Walraven Conector șină Strut U (BUP1000)


(H 28 103)



Caracteristici și beneficii

- profil-U pentru stabilitate mai mare
- conector longitudinal pentru toate tipurile de șină Strut
- pentru îmbinări solide. În combinație cu șinele duble este recomandată folosirea pe ambele părți
- tiparul perforațiilor este adaptat celor ale șinelor Strut pentru a putea folosi ancorele cu șurub
- material: oțel 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Protecția suprafeței:
 - tehnologie Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - un singur sistem pentru aplicații interioare și exterioare
 - rezistență 1.000 ore la testul cu pulverizare salină cf. DIN EN ISO 9227

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	T _(max.) (Nm)	F _{a,x} (N)	M _{a,y} (Nm)	Amb. 1
66588121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	45	25,0	1.870	173.0	20
66588141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	45	25,0	2.280	179.0	10

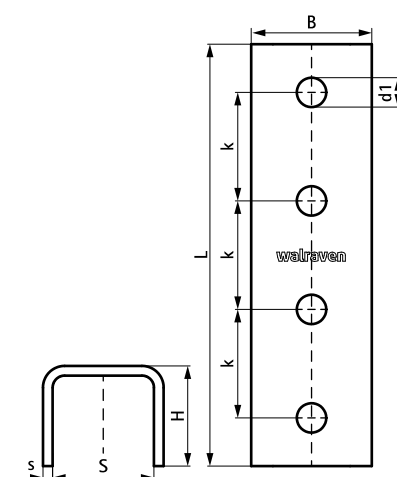

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Șina montaj DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Șină de montaj (BUP1000)
Walraven Strut Piuliță Culisantă

În combinație cu

Walraven RapidStrut® Piuliță culisantă cu manta PP (BUP1000)
Walraven Șaibă plată (BUP1000)

Produs alternativ

Walraven RapidStrut® Conector șină profil-U G2 (BUP1000)