


Walraven VibraTek® MS-1X Spring Mount

(L2 05 09)

arc izolator de înaltă performanță pentru echipamente medii, grele

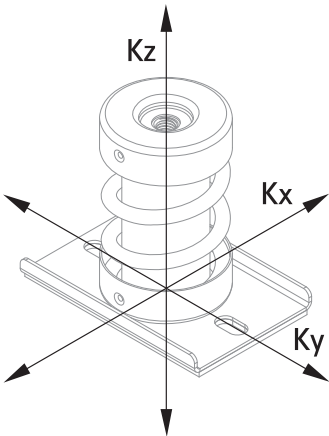

Caracteristici și beneficii

- recomandat pentru echipamente cu viteze mici de lucru, de la 600 rpm și peste
- baza, capacele și arcurile acoperite cu pulbere epoxidică asigură o rezistență sporită la coroziune
- umplutura internă flexibilă previne intrarea resturilor și a elementelor solide și deteriorarea arcului sub sarcină
- nervurile din baza metalică asigură o rigiditate sporită
- orificiile cu fantă facilitează poziționarea și ancorarea la materialul de bază
- Technical Data
 - average ratio $K_x / K_z = K_y / K_z = 0.7$
- working temperature range -90 °C till 150 °C

Art.Nr.	G	L	B	b3	H	d1	k	Min. Load	Max. Load	Min. Opti mal Load	Max. Opti mal Load	Max. Defle ction	Amb. 1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800401250	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	130	1.250	250	1.150	25,0	20
2800401500	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	150	1.500	300	1.380	25,0	20
2800402000	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	200	2.000	400	1.840	25,0	20
2800403000	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	300	3.000	600	2.760	25,0	20
2800404000	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	400	4.000	800	3.680	25,0	20
2800405000	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	500	5.000	1.000	4.600	25,0	20
2800406000	M12	86 mm	128	69	116	20 x 11	96	600	6.000	1.200	5.520	25,0	20

Consultați fișa produsului pentru informații tehnice suplimentare.

