

Walraven Talpă suport Yeti® 335

pentru instalații pe acoperiș

(1 04 10)



Caracteristici și beneficii

- sistem modular de suport pentru instalarea de unități de climatizare, ventilație, panouri solare, pasarele, conducte de ventilație, cabluri, etc.
- pentru acoperișuri plate
- pentru montaj vertical și orizontal
- insert cu rotație la 360° pentru șinele BIS RapidStrut® 41x41 mm sau BIS RapidStrut® DS 5 (41x51 mm)
- reducerea zgomotului conform DIN EN ISO 10140-1 și DIN EN ISO 10140-3 până la 31 dB (A)
- rezistență-UV conform EN ISO 16474-3:2014-02 - certificată de ITB
- cu membrană de cauciuc anti-alunecare și anti-vibrație
- format din WPC, un material reciclat compozit și fibre lemnoase
- rezistent la razele UV și influențe chimice



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259




Art.Nr.	Model	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F _{a,z} (N)	M _{a,y} (Nm)	Amb. 1	Amb. 2
67685201	Vertical	335 mm	335	96	20	20.000*	200,0	1	90

* = Max. allowed load without taking influence of insulation into account, using RapidStrut® channel type 41/H

F_{a,z} corespunde cu sarcina maximă de rupere admisă. Pentru informații suplimentare cu privire la valorile de încărcare, vă rugăm să contactați "Departamentul Tehnic".

În ceea ce privește încărcătura maximă admisă a acoperișului, vă rugăm să consultați inginerul de structură.

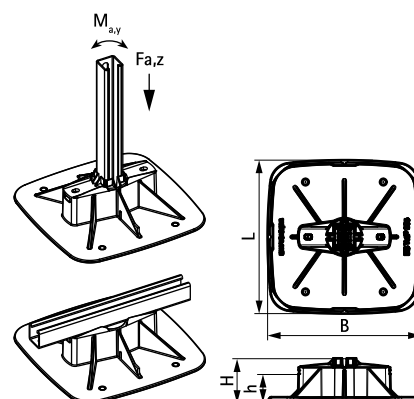

Produs alternativ

Walraven Talpă suport Yeti® 130