



BIS Nosníkové svorky Model O

pre nosníky až do 45 mm


(K 20 15)

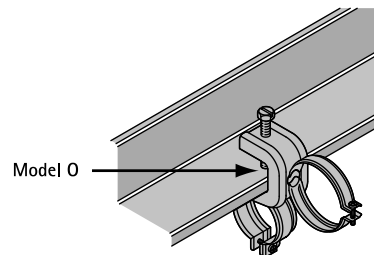

Vlastnosti a výhody

- na pevné upevnenie na ocelové konštrukcie bez zvarovania a vŕtania
- až do hrúbky 45 mm
- s otvorom Ø 14 mm na upevnenie BIS IC-objímky, závitového kolíka alebo S-háčika
- so zúbkovaním pre väčšiu bezpečnosť
- materiál: oceľ
- povrchová úprava: Dacromet
- pozrite sa tiež na: IC-Objímky (pre potrubie); štvorcové matice (pre závitové tyče) alebo bezpečnostné krytky (pre zabránenie poškodeniu ochranných povrchov)

Výr. č.	A (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6077020	≤20	1 100	25	131.00
6077030	≤30	1 200	25	186.00
6077045	≤45	1 300	25	224.00

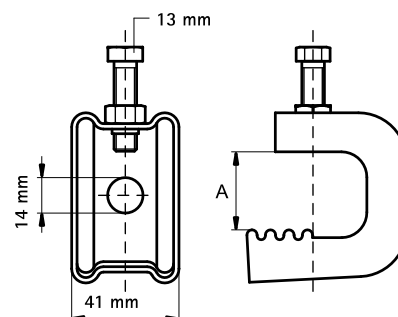

Doplňky

Walraven Závitové kolíky
BIS Nosníkové svorky Model O -
Príslušenstvo