


BIS DobyGrip ukončený závitom

(K 65 10)

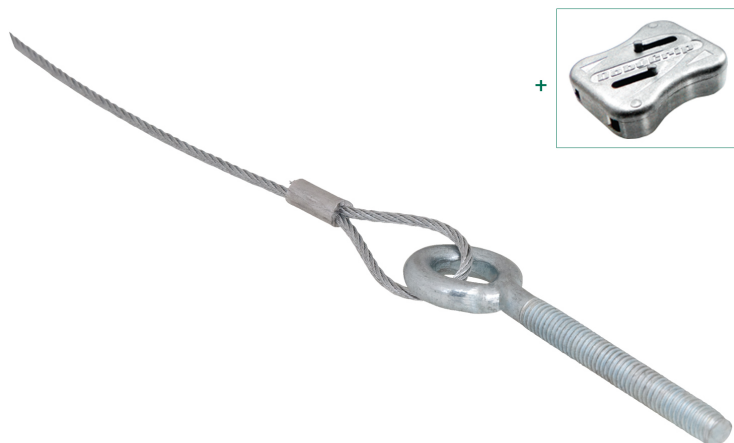


Vlastnosti a výhody

- pre rýchle a jednoduché upevnenie na strop pomocou hmoždinky / úderovej kotvy
- znižuje čas montáže oproti konvenčným metódam
- lankový závesný systém pre veľké zaťaženia
- všechna lanka jsou dodávána včetně BIS DobyGrip Svorky
- pozrite si tiež: BIS DobyGrip Info strana
- materiál: 7x7 prameňov pozinkovaného ocelového lana
- výrobky prešli prísnymi postupmi kontroly kvality a nezávislými testami k zaisteniu veľkej spoľahlivosti

Výr. č.	G	L	B	h	s	d1	Lm1	F _{a,z}	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)			(g)
09482281	M8	1 m	25	74	2,0	Ø 13	56	500	10	250	82.10
09482282	M8	2 m	25	74	2,0	Ø 13	56	500	10	100	98.00
09482283	M8	3 m	25	74	2,0	Ø 13	56	500	10	100	112.00
09482285	M8	5 m	25	74	2,0	Ø 13	56	500	10	100	148.00

Zaťaženie testované pri bezpečnostnom faktore 5:1. Všetky parametre boli nezávisle testované v Northumbria University a osvedčil ich Lloyds Registr.

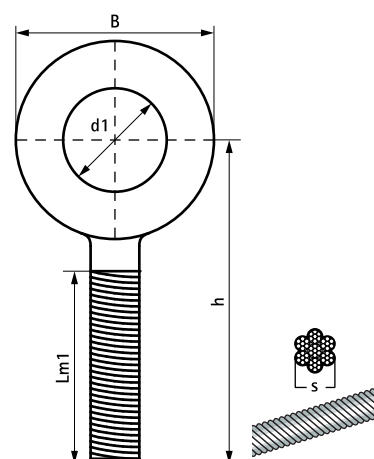

Doplňky

BIS Sklopné hmoždinky so závitom
BIS TWIST