

BIS Kĺbové podpery (Nerez – SSt)

(M 53 20)

upevnenie na stenu, podlahu alebo strop




Vlastnosti a výhody

- na montáž komponentov vyžadujúcich náklon
- vhodné pre upevnenie na stenu, strop, podlahu alebo priamo na lišty
- nastaviteľný uhol
- s dvomi otvormi Ø 13 mm
- materiál: nerezová oceľ 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316

Výr. č.	L	B	H	d1	d2	Pro lišty	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
66587718	50 mm	78	63	Ø 13,0	Ø 13,0	Strut	5 000	10	440.00

Max. dovolené zaťaženie: pri použití pod uhlom 45 ° na stenu / strop.

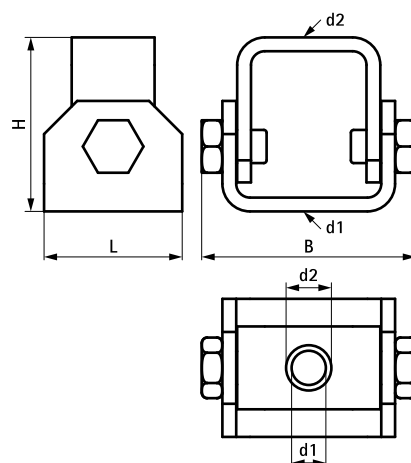

Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážne lišty (Nerez – SSt)
Walraven RapidStrut® Dvojité montážne lišty (Nerez – SSt)
Walraven RapidStrut® Konzoly (Nerez –

Doplňky

BIS Závitové tyče (Nerez – SSt)
WTB1 Prievlakové kotvy (Nerez – SSt)
WDI1 Úderové kotvy (Nerez – SSt)