


Rapid RTB

pre trapézové plechy

(J 30 25)

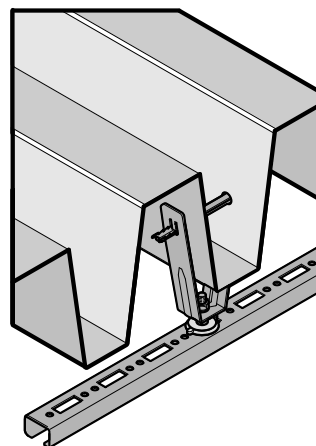


Vlastnosti a výhody

- pre upevnenie na trapézové plechy
- minimálna hrúbka strešného plechu 0,63 mm
- rýchle upevnenie: jeden kus a žiadna časť sa nemôže stratiť
- na vytvorenie otvorov v trapézovom plechu doporučujeme použiť BIS Trapézové kliešte (výrobok č. 692 0 012)
- predgalvanizované: Sendzimirové zinkovanie
- materiál: oceľ

Výr. č.	Kód	G	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
6781106	RTB 6	M6	1 500	50	140.00
6781108	RTB 8	M8	1 500	50	136.00
6781110	RTB 10	M10	1 500	50	136.00
6781013	RTB 13	Ø 13,0 mm	1 500	50	119.00

Maximálne zaťaženie (F_{a,z}) závisí na nosnosti trapézového plechu strešnej krytiny. Pred montážou musí nosnosť strechy potvrdiť statik.



Doplňky

Walraven Závitové kolíky
Walraven Závitové tyče
BIS Trapézové kliešte