


BIS 4000 (BUP1000)

för montage av plaströr 32 - 200 mm

M8

(B 35 05)

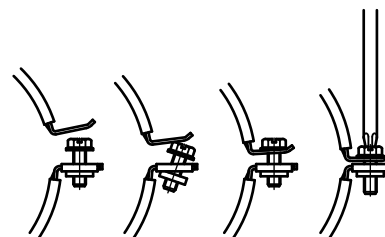

Funktioner och Fördelar

- två-skruvsklammer
- med snabbblåsningssystem; blir låst under montage
- löstagbara distanser som tillåter glidning eller grepp om röret inuti klammern
- klammans inre diameter är större än den yttre rördiametern för expansion eller kontraktion av röret
- profil på insidan för att skydda rören från skador
- material: stål 1.0332
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	BVB	D (mm)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	fp
4448032	3800405	147047	32	25	M8	76	54	34	20 x 1,5	910	50
4448040	3800406	147047	40	32	M8	83	61	37	20 x 1,5	910	50
4448050	3800407	147047	50	40	M8	95	71	41	20 x 1,5	910	50
4448063	3800409	147047	63	57	M8	108	84	49	20 x 1,5	910	50
4448070	3800410	147047	70	-	M8	114	91	52	20 x 1,5	910	50
4448075	3800411	147047	75	70	M8	119	96	55	20 x 1,5	910	50
4448080	3800412	147047	80	-	M8	124	101	57	20 x 1,5	910	50
4448090	3800413	147047	90	80	M8	134	111	62	20 x 1,5	910	50
4448100	3800414	147047	100	-	M8	144	121	67	20 x 1,5	910	50
4448110	3800415	147047	110	100	M8	158	132	73	23 x 2,0	2 200	25
4448125	3800416	147047	125	125	M8	173	148	81	23 x 2,0	2 200	25
4448160	3800417	147047	160	150	M8	208	184	99	23 x 2,0	2 200	25
4448200	3800418	147047	200	200	M8	248	225	120	23 x 2,0	2 200	25

