
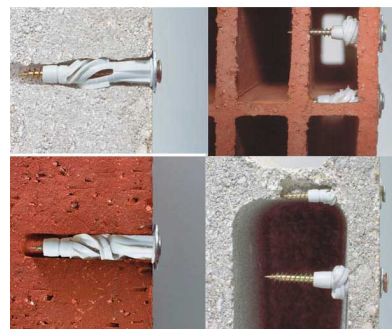


BIS Universalplugg

montage i betong, tegel

(L 10 68)



Funktioner och Fördelar

- för lätta infästningar i till exempel tegel (ihålig eller solid), blockvägg (ihålig), etc
- material: PE (polyeten)
- med krage för att förhindra att pluggen hamnar i hålrummet

Art.nr.	RSK nr	L	HØ (mm)	fp	St.fp
6118331	3849539	50 mm	8	40	800
6118371	3849540	50 mm	8	600	6 000
6118411	3849541	60 mm	10	15	150

