


BIS Duplo KS

rörklammer 15 - 22 mm


(C 10 55)

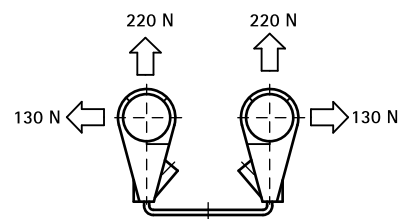

Funktioner och Fördelar

- två klammer på ett fäste
- klämman kan justeras öppen som stängd
- endast fast när den är slutligt säkrad
- plastklammer förhindrar ljud att spridas
som uppstår från expansion eller
kontraktion av röret
- justerbart avstånd mellan rör och vägg
- fastsatt låsskruv, omöjlig att förlora
- material: anslutningsfäste av stål,
anslutning av PP (polypropen)
- brandklass B2
- återvinningsbar, resistent mot UV-och
åldrande
- blankförzinkad
- temperaturbeständighet: från ca. -30 ° C
till ca. 90 ° C (konstant), kort till ca. 110 °
C

Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	Färg	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	fp
3225015	15	-	-	82	57 - 69	45 - 57	Vit (RAL 9018)	220	130	50
3225022	22	1/2	15	89	64 - 76	49 - 61	Vit (RAL 9018)	220	130	50

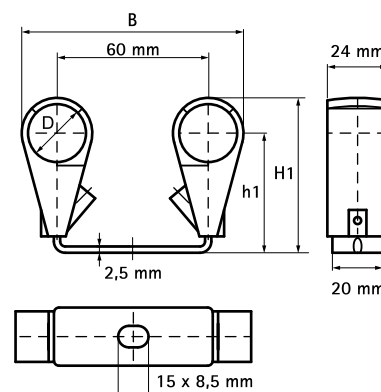

Kompletterande

Walraven Infästning
Walraven Infästning golvvärm och
täckbrickor