


BIS Gummi Absortionsmodul

(F05 25)

ljuddämpning för skena

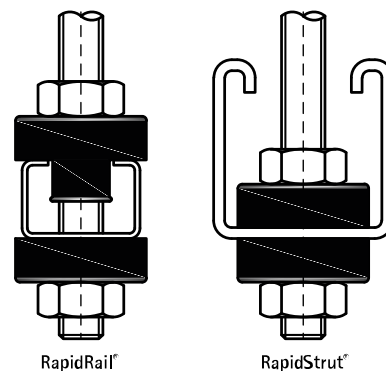


Funktioner och Fördelar

- ljudisolerande element
- t.ex. för bullerisolerande montage av skena i kombination med gängstång M10
- ljudisolerande gummielement för montering i RapidStrut® och RapidRail®
- material: metalldelar av stål, ljudämpare gjord av TPE gummi, svart
- ljudisolering upp till 16dB (A), i kombination med RapidRail®

■ blankförzinkad

Art.nr.	RSK nr	Typ	R	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	f _p
4125007		M	10,1	30	19,5	-	100
4125008		F	10,1	30	10,0	-	100
4125006	3805965	M + F	10,1	30	23,0	600	50

Den maximalt tillåtna belastningen kan vara högre under kontrollerade former beroende på frekvensen. För vidare information, vänligen kontakta vår tekniska support.

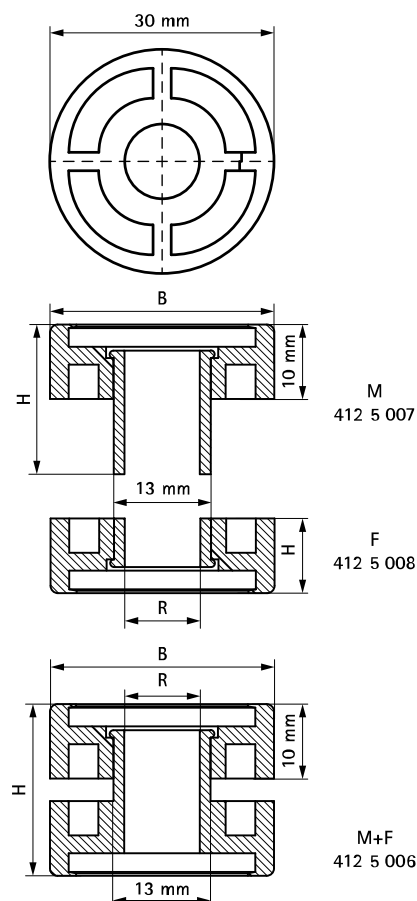

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena FFZV
Walraven Gängstång
Walraven RapidRail® Fixing Skena