
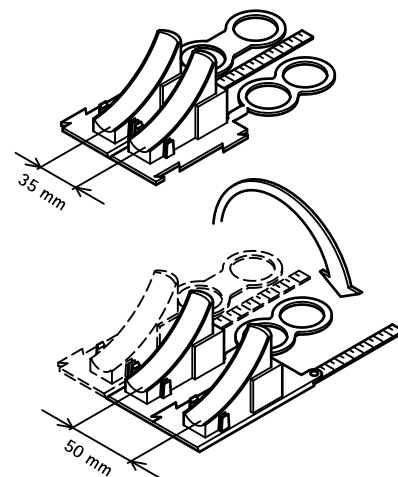


BIS Two-Part Floor Bend

(0 10 10)

montage av plaströr i golv 12 - 25 mm

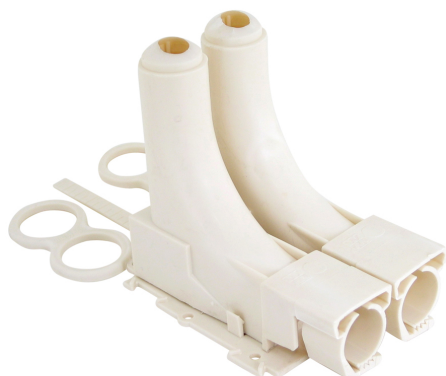

Funktioner och Fördelar

- två-delad golv böj
- skyddar rör från mekanisk skada
- för rörhylsa upp till Ø 25 mm
- med perforeringslinje för indelning av 2 enkla golv böjar
- avståndsremsa förenklar inställning av avstånd mellan vägg och böj
- dubbla ögon för att fixera centrumavstånd vid gjutning
- fotplatta med "dove tail": ökar centrumavstånd från 35 till 50 mm genom att växla vänster och höger golv böj
- övre del enkel att fästa på undre del
- material: PP (polypropylen), cremefärgad (enligt RAL 1013)

Art.nr.	D (mm)	fp
0872813	12 - 25	10

