


BIS dB-FiX[®] 80 / 200 Basplatta


(E 05 47)

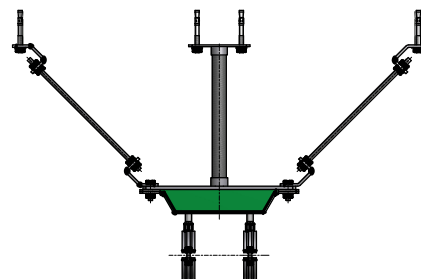

Funktioner och Fördelar

- för distansmontage av en BIS dB-FiX[®] fixpunkt på vägg eller i tak
- för användning tillsammans med BIS Basplatta CO₂-svetsad (Art. Nr: 6719033)
- axiellt stöd med gängstänger i kombination med BIS Justerbart Stöd (BUP1000) (Art. Nr. 66588818) eller BIS Gängstångsstöd (Art. Nr. 6698015)
- CO₂-svetsad
- material: stål 1.0332
- blankförzinkad

Art.nr.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	För	fp
6698030	G1"	286 mm	35	38	8,0	13,0	250	BIS dB-FiX [®] 80	25
6698035	G1"	361 mm	35	38	8,0	13,0	325	BIS dB-FiX [®] 200	25

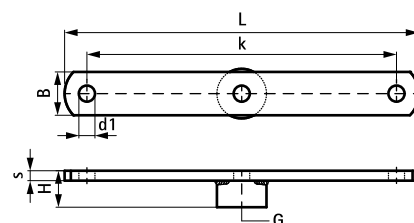

Kompletterande

BIS dB-FiX[®] 80 Fixpunkt
BIS dB-FiX[®] 200 Fixpunkt
BIS Väggsplatta

Kompletterande

Walraven Gängtub
BIS Gängstångsfäste
Walraven Gängstång