


BISOFIX[®] 88

isolerskål 15,8 - 324,3 mm

M8/M10/1/2" - M12/1/2" - M16/3/4"

(D 05 40)






0880060



0880273

Funktioner och Fördelar

- två-skrufs klammer med PUR/PIR skum
- för fixering av termiskt isolerade rör av stål, koppar eller rostfritt stål
- vidhäftning behövs inte på grund av Inda gummiinlägg
- ångsäker limning på rörisolering
- lämplig för tunga applikationer (t.ex. med större spännvidder), avfalls stackar, etc.
- ångtät limning mot rörisolering
- arbetstemperatur: -50 °C till +105 °C
- skummet förhindrar formningen av en termisk brygga och stådelarna från korrosion
- material: klammer av stål, isolering skal av PUR / PIR slutna celler fast skum
- bra resistent mot kemikalisk påverkan
- utmärkta termiska och mekaniska egenskaper
- klammer: förzinkad

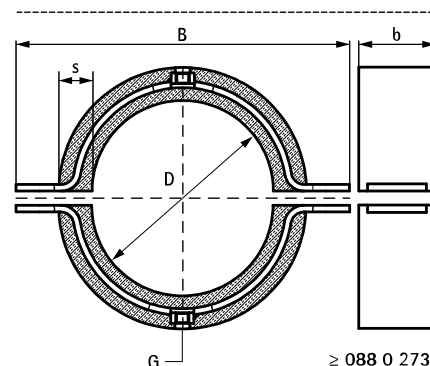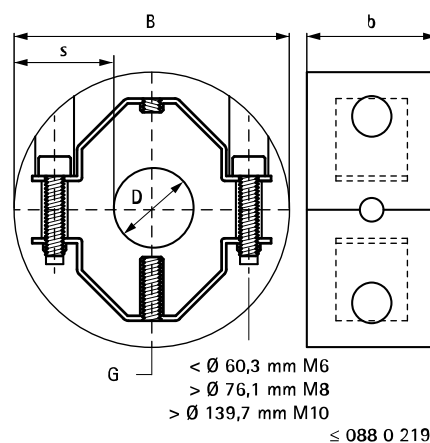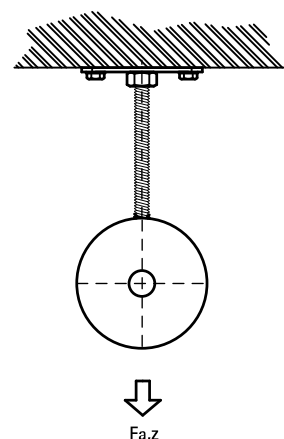

Art.nr.	RSK nr	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	fp
0880015		15,8	-	-	M8/10/G1/2"	87	40 x 30	270	10
0880018		18,0	-	-	M8/10/G1/2"	87	40 x 30	280	10
0880021		21,3	1/2	15	M8/10/G1/2"	87	40 x 30	330	10
0880022		22,0	-	-	M8/10/G1/2"	87	40 x 30	340	10
0880027		26,9	3/4	20	M8/10/G1/2"	87	40 x 30	420	10
0880028		28,0	-	-	M8/10/G1/2"	87	40 x 30	440	10
0880033		33,7	1	25	M8/10/G1/2"	96	40 x 30	530	10
0880035		35,0	-	-	M8/10/G1/2"	96	40 x 30	550	10
0880042	3853243	42,4	1 1/4	32	M8/10/G1/2"	103	40 x 30	660	10
0880048		48,3	1 1/2	40	M8/10/G1/2"	108	40 x 30	750	10
0880054		54,0	-	-	M8/10/G1/2"	117	40 x 30	870	10
0880057		57,0	-	-	M8/10/G1/2"	117	40 x 30	890	10
0880060		60,3	2	50	M8/10/G1/2"	120	50 x 30	1 200	10
0880076		76,1	2 1/2	65	M8/10/G1/2"	136	50 x 30	1 480	10
0880089		88,9	3	80	M8/10/G1/2"	149	50 x 30	1 730	10
0880108	3853244	108,0	-	-	M8/10/G1/2"	188	60 x 40	2 530	10
0880114		114,3	4	100	M8/10/G1/2"	195	60 x 40	2 670	5
0880133		133,0	-	-	M8/10/G1/2"	219	60 x 40	3 110	5
0880139		139,7	5	125	M8/10/G1/2"	219	60 x 40	3 270	5
0880159		159,0	-	-	M12 - G1/2"	239	60 x 40	3 720	5
0880168		168,3	6	150	M12 - G1/2"	248	60 x 40	4 400	4
0880219		219,1	8	200	M16 - G3/4"	340	100 x 60	5 260	5
0880273		273,2	10	250	M16	493	100 x 60	14 100	3
0880324		324,3	12	300	M20	576	100 x 60	16 800	3

Kompletterande

Walraven RapidRail[®] Upphängningssystem
 Walraven Montagetillbehör
 Walraven Infästning