


Britclips® RD

för innertak

(J 30 05)

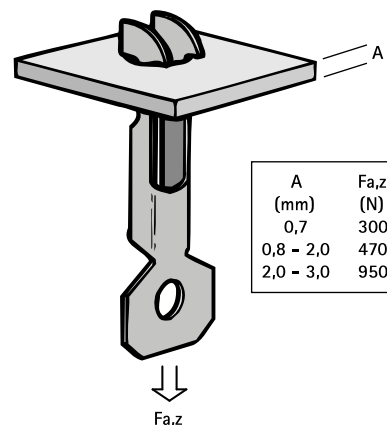


Funktioner och Fördelar

- för montage på takplåt
- med fästhål (Ø 6,5 mm) att fästa S-krok, bult / mutter m.m.
- material: fjäderstål (typ C67S enligt EN10132)
- ytbehandling: Delta-Tone 9000 (480 timmar)

Art.nr.	Kod	d1 (mm)	fp	St.fp
54020000	RD	6,5	100	500

Bara för användning med statiska laster.
Max belastning beror på takplåtens tjocklek.

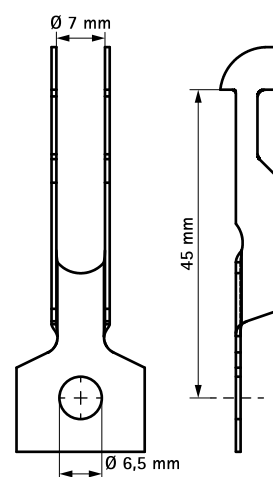

Kompletterande

BIS S-Hakar
BIS Kedjor (DIN 5685)