

Walraven Strut Skarvkoppling (U) (BUP1000)


(H 28 103)



Funktioner och Fördelar

- U-formad för extra stabilitet
- längsgående koppling för alla Strut skenor
- för starka kopplingar och i kombination med Dubbel Strut skenor är det rekommenderat att använda rätlinjiga kopplingar på båda sidor av skenan
- hålmönstret anpassat till Strutskenorna för genomgående montage
- material: stål 1.0242
- ytbehandling:
- produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
- lämplig för inom- och utomhusbruk
- klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	BVB	L	B	H	s	d1	k	T _(max.)	F _{a,x}	M _{a,y}	fp
66588121	3897511	140361	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	45	25,0	1 870	173,0	20
66588141	4125751	140361	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	45	25,0	2 280	179,0	10

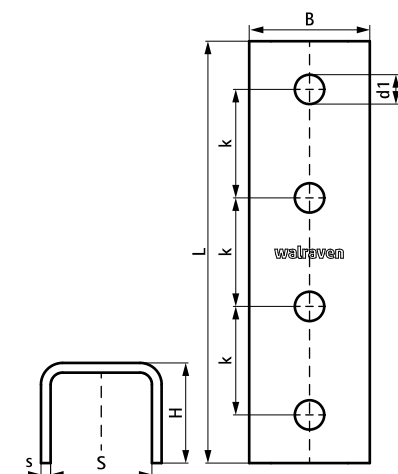

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Skena (BUP1000)
Walraven Strut Skenmutter (BUP1000)

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Glidmutter med vingar (BUP1000)
Walraven Brickor (BUP1000)

Alternativ

Walraven RapidStrut® Skarvkoppling (U) G2 (BUP1000)