


Walraven Långmutter / Skarvmutter (BUP1000)

(K 55 28)

skarvning av gängstänger

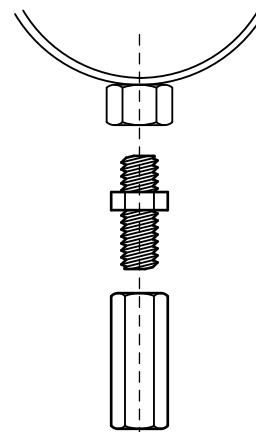

Funktioner och Fördelar

- för skarvning av utv. gängade delar
- material: stål
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	G	L	SW1 (mm)	F _{a,z} (N)	fp	St.fp
6458830	3821091	M8	30 mm	11	18 100	100	1,000
6458940	3821109	M10	40 mm	13	20 400	50	500
6458240		M12	40 mm	17	23 000	25	250

