

Walraven VibraTek® PR-T Gummidämpare, matta


(L2 05 72)

en mångsidig gummimatta för ljud och vibrationsdämpning



Funktioner och Fördelar

- lämplig som vibrationsdämpare för maskiner och stålkonstruktioner
- gummitattor om 50x50mm som enkelt kan skäras till önskad form och storlek
- ger ett elastiskt stöd när den monteras fast med bult
- hårdhet 45 shore A
- arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C
- återanvändbar vid flytt av maskin
- enkel att anpassa i storlek och montera
- levereras som en matta med 64 gummiplattor (8x8) som hålls ihop med ett tunt gummimembran.

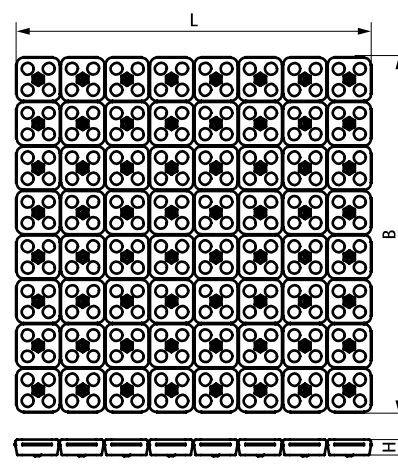

Art.nr.	RSK nr	L	B (mm)	H (mm)	Min. Last (N)	Max. Last (N)	Min. Valfri Last (N)	Max. Valfri Last (N)	Max. Böjning (mm)	fp
2801200400	8785048	411,2 mm	411,2	18	2 500	74 000	9 000	52 000	4,5	5
*		50 mm	50	18	39	1 156	140	812	4,5	-

* Prestandaindikering per enkel 50x50mm gummiplatta.
Se produktdatablad för ytterligare teknisk information.