


Walraven Yeti® 335 Support System

för takinstallationer

(10415)



6768 5 501



6768 5 502




Funktioner och Fördelar

- komplett set för montage av aggregat på platta tak
- passar de flesta förekommande mindre aggregaten på marknaden
- levereras med halkskyddad och avvibrerande matta
- fastställd belastningskapacitet: beräkningar redan gjorda
- produkten får inte väga mer än 150 kg
- produktens högsta del får inte överskrida 1,2 meter över taknivå
- tillverkad i WPC, komposit av trä och återanvänd plast
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- ljudisolerings enligt DIN EN ISO 10140-1 och DIN EN ISO 10140-3 upp till 31 dB (A)
- Stativet uppfyller kraven i DIN 18531-1
- UV-beständighet enligt EN ISO 16474-3: 2014-02 - certifierad av ITB
- Art.nr. 67685501: består av:
 - 4 x BIS Yeti® 335 inklusive halkfri antivibrationsmatta (tillverkad av gummi)
 - 2 x 1,5 m BIS RapidStrut® fixeringsskena DS 5 (BUP1000), förmonterad med vertikala ben på 0,5 m på båda sidor, redo att bara ansluta BIS Yeti® 335
 - 2 x 1 m BIS RapidStrut® Fixing Rail DS vertikala ben på 0,5 m på båda sidor, redo att bara ansluta BIS Yeti® 335
 - alla anslutningskopplingar, skenor och bultar ingår och de flesta är förmonterade




Nr.
1762-001-19

ITB No.
LZM00-02259

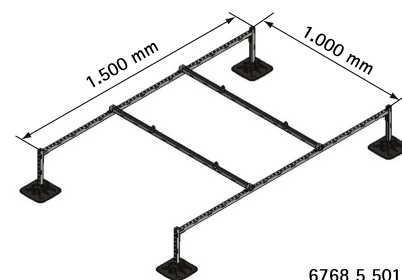

6768 5 501

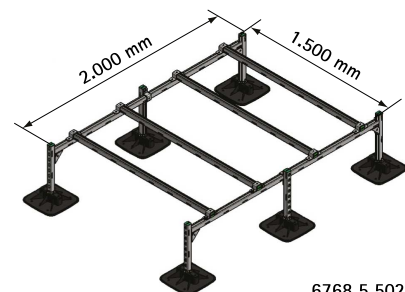

6768 5 502

Kompletterande

Walraven Yeti® Triplex Separations Lager


Alternativ

Walraven Yeti® 280 Support System

Walraven Yeti® 335 Support System

för takinstallationer

(10415)



6768 5 501



6768 5 502

- Art.nr. 67685502: består av:
 - 6 x BIS Yeti® 335 inklusive halkfri antivibrationsmatta (tillverkad av gummi)
 - 2 x 2 m och 4 x 1,5 m förklippt BIS RapidStrut® Fixing Rail DS 5 (BUP1000), för användning som längsgående och tvärgående räls
 - 6 x 0,5 m BIS RapidStrut® fixeringsskena DS 5 (BUP1000), för användning som vertikal ben med förmonterade anslutningskopplingar
 - alla anslutningskopplingar, skenor och bultar ingår och de flesta är förmonterade


Art.nr.	RSK nr	Modell	fp
67685501	3892223	BIS Yeti® 335 för 1 installationsanordning	1
67685502		BIS Yeti® 335 för 2 installationsanordningar	1
Före installation måste takets belastningskapacitet fastställas av ingenjör. Om monteringsparametrar måste förändras vänligen kontakta Walravens tekniska helpdesk.			




Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259

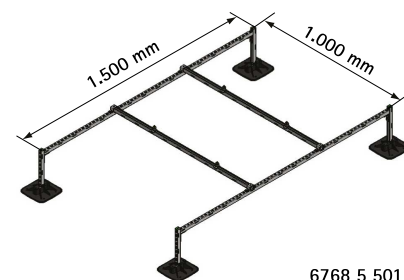

6768 5 501

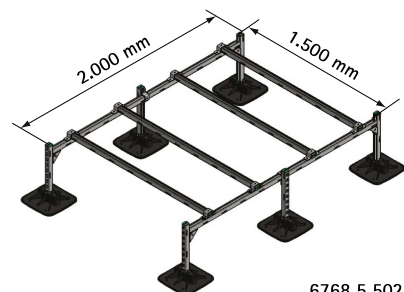

6768 5 502

Kompletterande

Walraven Yeti® Triplex Separations Lager

Alternativ

Walraven Yeti® 280 Support System