

starQuick® Montage Muttrar

tillbehör BIS starQuick® Rörklammer


(C 05 65)



085 4 XXX



085 5 006

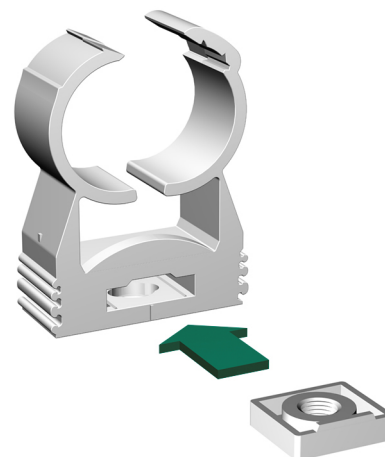

Funktioner och Fördelar

- skapar en gängad anslutning i en starQuick® Klämma
- helt integrerad i klämman
- material: PC (polykarbonat), grå eller vit
- ingen korrosion
- temperaturbeständighet: från ca. -35 ° C till ca. 110 ° C (konstant), kort till ca. 125 ° C

Art.nr.	G	Färg	fp	St.fp
0854006	M6	Grå (RAL 7035)	100	1 000
0855006	M6	Vit (RAL 9003)	100	1 000
0854308	M8	Grå (RAL 7035)	100	1 000

