


BIS Складний дюбель для пористих стін

(L 10 88)

монтаж в пористих стінах

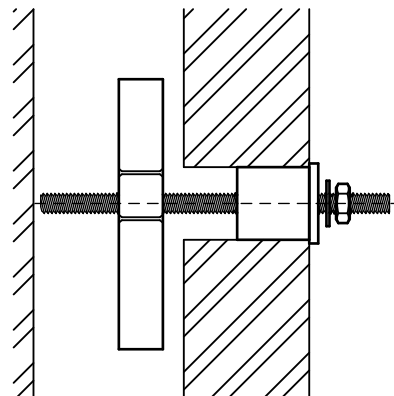

Особливості та переваги

- для монтажу в пористих основах та гіпсокартоні
- матеріал: сталеві частини зі сталі; гумові заглушки з EPDM; декоративна розетка з PP (поліпропілену)
- оцинковка поверхні: СЕНДЗИМИРА

Арт. №	Уп. min
0670600	20
Макс. допустиме навантаження ($F_{a,z}$) залежить від використання, для більш детальних розрахунків зв'яжіться з відділом інженерної підтримки Walraven.	

