


Walraven Maxx 3'єднувачі Т-подібні

(H2 05 36)

для створення конструкцій з профілю Maxx

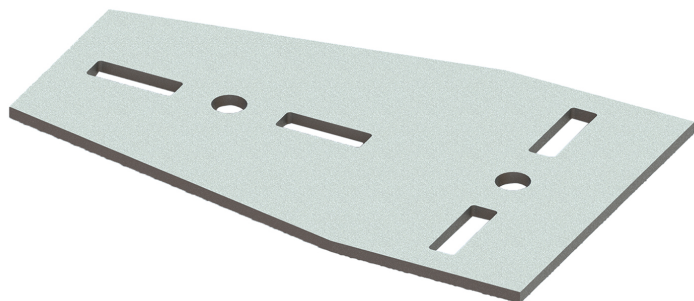


Особливості та переваги

- Т-подібний з'єднувач для профілю MAXX
- матеріал: сталь S235JR
- рекомендуємо завжди використовувати з обох сторін
- оцинковка: гаряча
- можна використовувати для зміцнення конструкцій Maxx за допомогою стикового з'єднання а також дозволяє з'єднувати профіль в одній площині

Арт. №	Тип	B (мм)	H (мм)	s (мм)	d1 (мм)	d2 (мм)	F _{a,x} (N)	F _{a,x 2} (H)	Уп.min
6589119	ТС80	175	270	5	45 x 14	17	5 000*	8 250**	-
6589911	ТС100	175	290	6	45 x 14	17	5 000*	8 250**	-

* = Монтаж кутовика за допомогою 1 шт. Гайка швидкого монтажу Maxx (65219214)

** = Монтаж кутовика за допомогою 2 шт. Гайка швидкого монтажу Maxx (65219214)

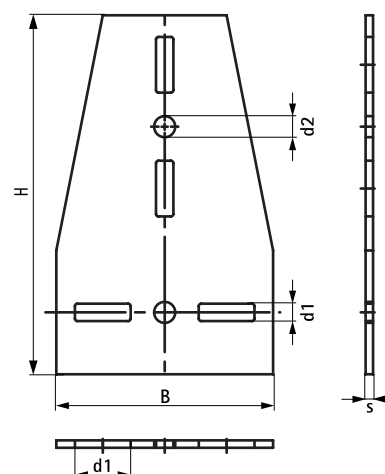

Комбінувати з

Walraven Maxx Монтажні профілі

Walraven Maxx Болт швидкого монтажу