


Walraven RapidStrut® Тримач стіновий G2 (BUP1000)

(H 12 03)

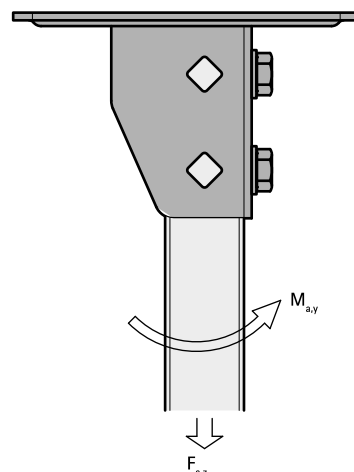


Особливості та переваги

- універсальний стіновий тримач для профілю Strut
- підходить для всіх типів профілю Strut
- відкриту сторону профілю 41x41 можна повернути у будь-який бік
- при великих навантаженнях рекомендуємо встановлювати за допомогою анкерних болтів
- економія часу на монтаж завдяки попередньо зібраним кріпленням до 40%
- випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1363-1
- матеріал: частини зі сталі 1.0332; пружина з поліоксиметилену (POM) зеленого кольору
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Уп.min
665885400	107 mm	85	180	56	4,0	20 x 14	42	130,5	50	3 636	5 151	485,0	10

F_{a,z}: макс. допустиме навантаження при використанні 2-х канальних гайок M10, затягнутих моментом 40 Нм.
F_{a,z 2}: макс. допустиме навантаження при використанні 2-х болтів M10, затягнутих моментом 40 Нм.
M_{a,y}: макс. момент при використанні 2-х болтів M10, затягнутих моментом 40 Нм.

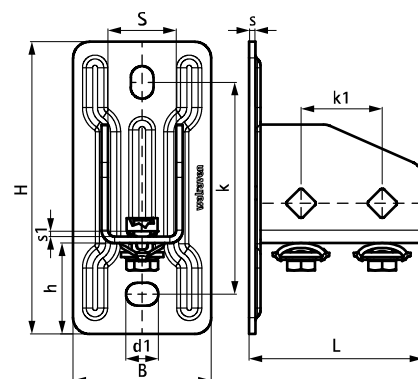

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажний профіль DS 5 (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Монтажні профілі (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Гайки швидкого

Комбінувати з

Walraven Шайби (BUP1000)
 BIS Болти шестигранні (BUP1000)
 Walraven WTB1 Анкери розпірні

Альтернатива

Walraven Strut Тримач профілю посилений (BUP1000)