

Walraven Strut Шайби (BUP1000)
Спеціальне довговічне покриття

(Н 24 80)

для створення конструкцій за допомогою монтажного профілю Strut




Особливості та переваги

- плоска підкладна шайба
- матеріал: сталь 1.0332
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	B (мм)	d1 (мм)	Тип	Уп.min	Уп.max
65381508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
65381510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
65381512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

Від Ø 10,5 випробувані на вогнестійкість.
також постачається з нерж. сталі 1.4401 (AISI 316).

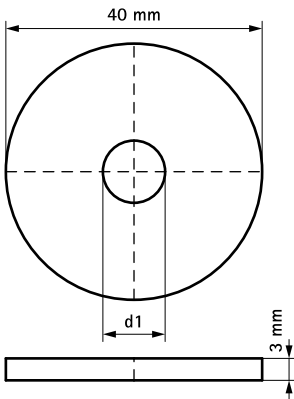

Комбінувати з
Walraven RapidStrut® Монтажний
профіль DS 5 (BUP1000)