


Walraven RapidStrut® Vinkler

Datablad tekniske detaljer


Alle anviste værdier er testet med profilskiner 41 x 41 x 1,5 mm (iht. RAL-GZ 655).

Alle vinkler blev monteret med Walraven Profilmøtrik M12 (Art.nr. 65188012) og Walraven Bolte DIN933, strammet med 30 Nm.


Walraven RapidStrut® Vinkel 90° (BUP1000)




#66588201




B x H (mm)	Huller	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62 x 62	1 / 1	2.000	1.000	2.000	1.000




#66588207




B x H (mm)	Huller	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
62 x 42	1 / 1	2.300	1.200	2.300	1.000




#66588221



B x H (mm)	Huller	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110 x 62	2 / 1	2.000	1.000	2.500	2.200




#66588228




B x H (mm)	Huller	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110 x 110	2 / 2	2.500	2.200	2.500	2.200


Walraven RapidStrut® Vinkel 135° / 45° (BUP1000)




#66588270




B x H (mm)	Huller	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
110 x 61	2 / 1	2.700	2.400	1.700	1.200




#66588242



B x H (mm)	Huller	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
147 x 39	2 / 1	3.300	2.200	1.150	900




#66588256



B x H (mm)	Huller	Fa,z1 (N)	Fa,x1 (N)	Fa,z2 (N)	Fa,x2 (N)
180 x 80	2 / 2	2.600	2.200	2.100	1.800



Walraven RapidStrut® Overfald (BUP1000)



#66588292, #66588294


#66588295, #66588296

#66588298, #66588299




Til skinne	Art.nr.	Fa,z (N)	Fa,x (N)	Fa,y (N)	Fa,y2 (N)
41 x 21	66588292	3.600	2.400	310	2.200
41 x 41	66588294	3.600	2.400	870	2.500
41 x 51	66588295	3.600	2.400	750	
41 x 62	66588296	3.600	2.400	750	
41 x 82	66588298	3.600	2.400	700	
41 x 124	66588299	3.600	2.400	700	

Walraven RapidStrut® Z-Beslag (BUP1000)

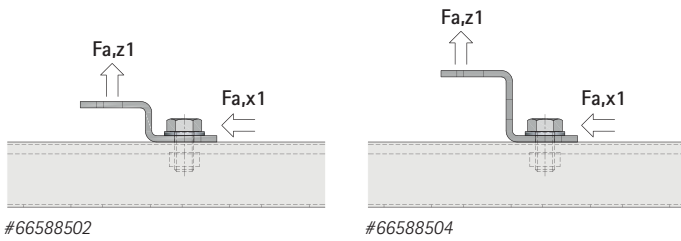

Til skinne	Art.nr.	$F_{a,z1}$ (N)	$F_{a,x1}$ (N)
41 x 21	66588502	1.800	900
41 x 41	66588504	1.800	900

Walraven RapidStrut® T-Beslag (BUP1000)

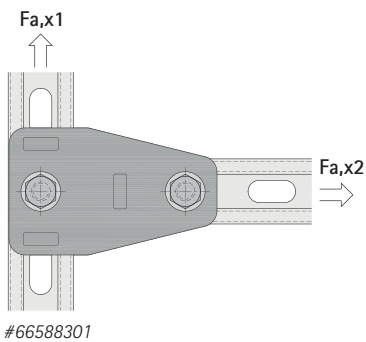

$F_{a,x1}$ (N)	$F_{a,x2}$ (N)
1.550	1.600

Find ud af hvordan vi kan hjælpe!

Vil du gerne vide mere om de mulige løsninger der er beskrevet i denne Datablad tekniske detaljer?
Eller vil du gerne drøfte, hvordan vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning til dit projekt?
Så kontakt os i dag!

Danmark

Walraven Nordic AB
Hyllie Stationstorg 31
215 32 Malmö (SE)
Tel. +45 46 37 05 10
info.dk@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

Datablad tekniske detaljer Walraven RapidStrut® Vinkler (DK) – TR180201, TR181106 – 04/2024 – PDF – Retten til ændringer forbeholdes
* De tekniske data er ikke bindende og afspejler ikke produkternes garanterede egenskaber. De kan ændres. Se venligst vores
generelle vilkår og betingelser. Yderligere oplysninger kan fås efter anmodning. Det er designerens ansvar at vælge produkter,
der er egnede til det tilsigtede formål, og at sikre, at ydelsesdata ikke overskrides. Installationsvejledningen skal altid læses og følges.